



**ТракХолдинг**  
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»  
ИНН 5038078333  
Официальный дилер  
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»  
**8 (800) 200-52-51**



## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



**Полуприцеп  
самосвальный  
ТОНАР 9594  
Алюминиевый с  
дополнительной боковой  
разгрузкой**

### Технические характеристики:

Отдел продаж  
Компании ТракХолдинг  
8 (800) 200-52-51  
[manager@truck-holding.ru](mailto:manager@truck-holding.ru)



**ТракХолдинг**  
Ваш бизнес в движении!



|  |       |
|--|-------|
| Масса перевозимого груза, не более, кг                 | 31000 |
| Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более, кг | 6880  |
| Полная масса полуприцепа (прицепа), не более, кг       | 37880 |
| Нагрузка на седло (седельно-сцепное устройство), кг    | 10500 |
| Высота седла (седельно-сцепного устройства), мм        | 1200  |
| Длина  | 10240 |
| Ширина   | 2550  |
| Высота   | 3440  |
| Объем грузового отсека, м <sup>3</sup>                 | 42    |

## Рама

- Лонжероны двутаврового сечения
- Повышенной прочности
- Процесс сварки происходит в аргоновой среде сварочными тракторами и роботами

## Шасси

- 3-осное
- Оси Тонар-9042
- Нагрузка на ось 9 тонн (технически допустимая)
- Межосевое расстояние 1310мм
- Пневматическая рычажная подвеска

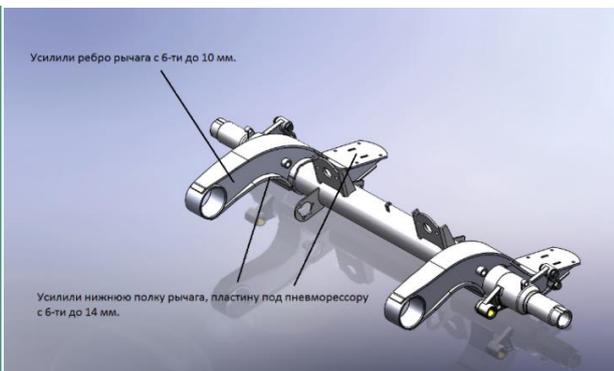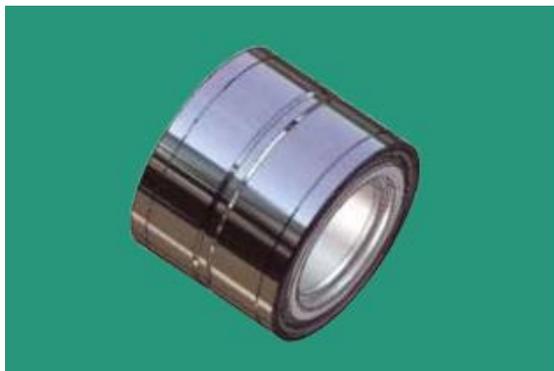

- Подъёмная первая ось (в базовой комплектации) с ручным управлением
- Сцепной шкворень 2 дюйма
- Задний противоподкатный брус: стальной

## Кузов

- Кузов алюминиевый изготовлен из алюминиевых профилей (борта). Днище – алюминиевый профиль с листовым покрытием.
- Толщины:
  - стенки 32 мм



- днище 8 мм
- Ступеньки на переднем борту внутри кузова
- Тент, сворачивающийся в рулон на бок по быстросъемным дугам
- Задний борт - комбинированный, с верхним подвесом закрывается автоматическими замками снизу с распашными (алюминиевыми) дверями
- Правый борт оснащен – разгрузочными люками.
- Два зерновых лючка в базовой комплектации
- Смотровая площадка в передней части полуприцепа с перилами и складной лестницей
- Процесс сварки происходит в аргоновой среде
- Кузов оснащён стабилизаторами, предотвращающими поперечное смещение

### Тормозная система

- Пневматическая
- Барабанные тормоза
- Рабочая тормозная система - С двухпроводным пневматическим приводом с электронным управлением ABS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы барабанного типа;
- Стояночная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления;

Аварийная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс.

### Гидравлическая система

- Гидроцилиндр телескопический

### Электросистема

- 24В
- задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света
- освещение номерного знака
- габаритные огни
- щиты отражателей света
- 2 розетки и розетка ABS

### Пневмосистема

- ABS последнего поколения (ABS) с ручным механическим управлением поднятия/опускания пневмоподвески

### Окраска





**ТракХолдинг**  
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»  
ИНН 5038078333  
Официальный дилер  
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»  
**8 (800) 200-52-51**

- Все стальные элементы рамы перед окраской проходят дробеструйную обработку
- Два слоя грунта
- Краска по шасси: эмаль двухкомпонентная RAL 7021
- Краска кузова: эмаль двухкомпонентная RAL 7004 или любой цвет под заказ.

## Колеса

- Резина: 385/65 R22.5
- Диски: 11,75 x 22,5
- Ошиновка односкатная
- Количество колёс: 6+1 запасное

## Прочее оборудование

- Инструментальный ящик
- Надежная конструкция крыльев
- Противооткатные упоры: пластиковые, 160 мм, 2шт.

