



KAMAZ



ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!



КАМАЗ-54901-СА (М1946) С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КПП



КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ
КАБИНА ШИРИНОЙ
2500мм
С РОВНЫМ ПОЛОМ



УВЕЛИЧЕННЫЙ
ДО **1400** ЛИТРОВ
ЗАПАС ТОПЛИВА




МЕЖСЕРВИСНЫЙ
ИНТЕРВАЛ
ДО **120 000** км



КОНТРОЛЬ НАГРУЗКИ
НА ВЕДУЩИЙ МОСТ



МОЩНЫЙ И
ЭКОНОМИЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ КАМАЗ R6

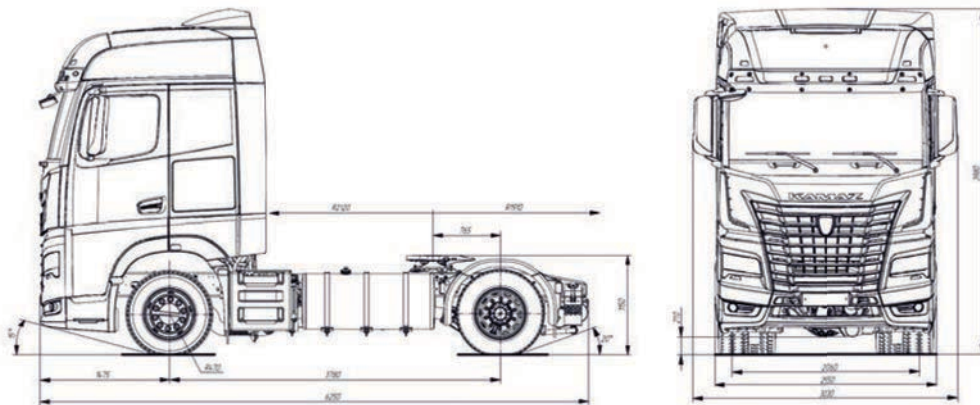

Размеры даны для автомобиля снаряженной массы

КАМАЗ-54901-СА (М1946) с автоматизированной КПП

Технические характеристики

■ ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Снаряженная масса, кг, в т.ч.	9150
нагрузка на переднюю ось, кг	6320
нагрузка на заднюю ось, кг	2830
Нагрузка на ССУ, кг.....	10350
Полная масса, кг, в т.ч.	19500
нагрузка на переднюю ось, кг	8000 (9000)*
нагрузка на заднюю ось, кг	11500 (11500)*
масса буксируемого полуприцепа, кг	34850
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	44000

■ ДВИГАТЕЛЬ

Модель	KAMAZ 910.52-460 R6 (Euro 5)
Объем, л	12,981
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	338 (460)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1900±25
Максимальный полезный крутящий момент, Н*м (кгс*м).....	2400 (245)
при частоте вращения коленвала, об/мин	950-1400
Компрессор	Да
Мощность генератора	3 кВт

■ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель	Fast Gear F12JZ24DD
Тип КП	Автоматизированная

■ ТОПЛИВНЫЙ БАК

Количество	2
Объем, л	1300 (1400)

■ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Тип.....	Рессорная, малолстовая
Грузоподъемность, кг	8000

■ ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Тип.....	Пневматическая
Грузоподъемность, кг	11500

■ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Усилитель руля	Гидравлический
----------------------	----------------

■ КОЛЕСА И ШИНЫ

Тип колес.....	Дисковые (Al/St)
Тип шин.....	Бескамерные
Размер обода	9.00x22.5
Размер шин	315/70 R22.5

■ ЗАДНИЙ МОСТ

.....	Hande HDZ
Нагрузка на мост, кг	11500
Тип тормозных механизмов.....	Дисковые
Передаточное число главной пары.....	2,313

■ ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

Модель	ф. КАМАЗ
Нагрузка на ось, кг	8000 (до 9000)
Тип тормозных механизмов.....	Дисковые

■ ПОДВЕСКА КАБИНЫ

Тип	Пружинная, 4-х точечная
-----------	-------------------------

■ КАБИНА

Кабина, спальное места.....	SFTP, высокая, шириной 2500 мм, с 2-мя спальными местами
БИС (мультимедиа система)....	Экран 15 дюймов
Центральный замок с дистанционным управлением.....	Да
Кондиционер.....	Да
Автономный отопитель	Да
Холодильник.....	Да

■ СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

Нагрузка на ССУ до	15т
Высота ССУ, мм	1150



ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!
ПРОДАЖА • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ

8(800)200-52-51
www.truck-holding.ru